



圧接形中継コネクタ NDC2018・NDB2018

NDC 2018 【中継接続用】

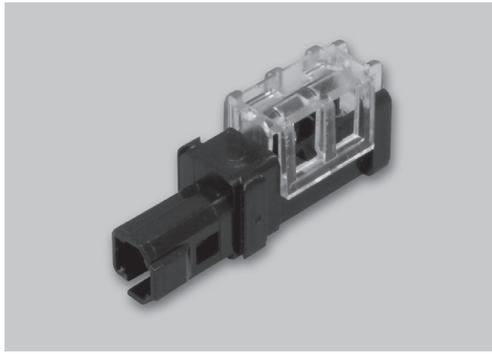


寸法:7.8×7.8×43.6mm(嵌合時)

接続方法

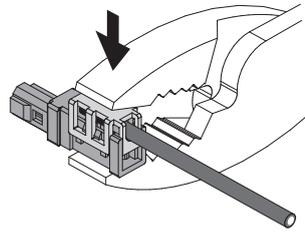


電線の被覆をむかす挿入し
プライヤーで圧接します。

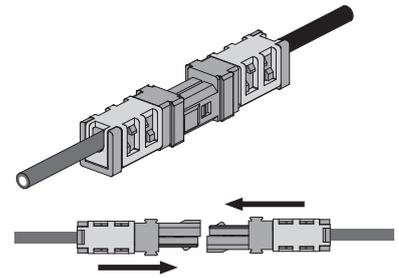


コネクタの緑のカバーを上向きにし
スライドさせて嵌合します。

連結板 (品番:NDC 2018J)

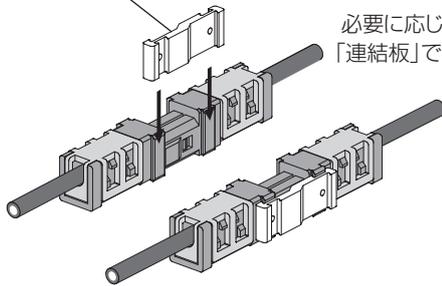


必要に応じてコネクタの抜け防止のための
「連結板」で固定することも出来ます。(別売)

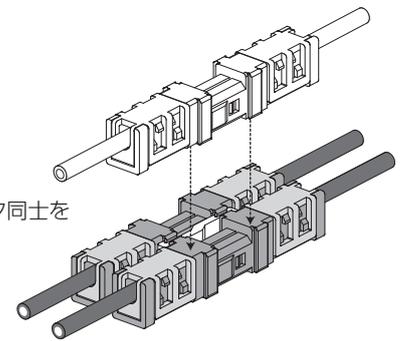


連結板は嵌合したコネクタ同士を
連結することも出来ます。

NDB 2018 【直線接続用】

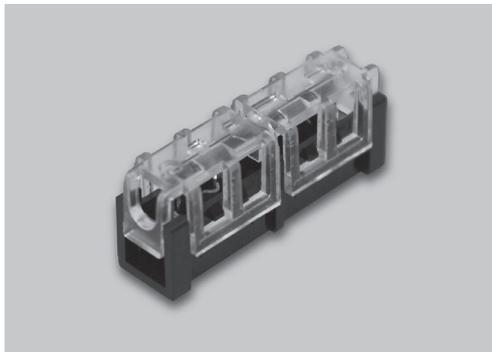


寸法:7.8×6.7×25.2mm

接続方法

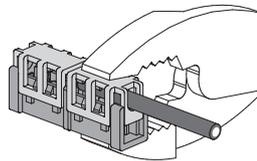

コネクタの左右からそれぞれ電線の被覆をむかす
挿入しプライヤーで圧接します。(2ヶ所圧接)

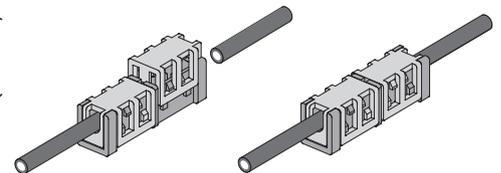

仕 様

■適合電線 (軟銅電線・軟質塩化ビニル被覆電線)

	NDC 2018・NDB 2018
適合電線サイズ	0.5~0.75mm ²
	AWG 20-18
電線被覆外径 (最大)	φ2.8mm

■定 格

	NDC 2018・NDB 2018
定格電流	6A (AWG20) / 8A (AWG18)
定格電圧	300V
絶縁体使用温度範囲	-20℃~120℃
作業温度範囲	0℃~40℃

■材 質

ハウジング	ポリカーボネイト (黒)
カバー	ポリカーボネイト (緑透明)
コンタクト	コンタクト: すぐめつき付銅合金
連結板 (オプション)	ポリカーボネイト (白)

■包装個数

NDC 2018	200個 (20×10)
NDB 2018	100個 (10×10)
連結番 (NDC 2018J)	100個 (10×10)

※ご使用上の注意: 電線接続後の再利用はできません。