


銅線用

環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (TC形) 棒形

■TMEX TC形

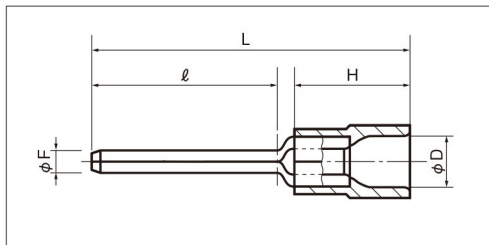


品番	各部の寸法 mm				電線適合範囲		適用工具		標準色	包装個数
	φF	ℓ	L	H	φD	燃線mm ²	AWG	手動工具 本体 ヘッド		
TMEX TC-0.3-9.5	1.0	9.5	20.8	10.0	2.8	0.2-0.5	24-20	NH 5 NH 32 NA 10 NA 3 N10 10 N3 5	黄	1,000 (100×10)
TMEX TC-1.25-11	1.9	11.0	23.0	10.0	4.1	0.3 ∩ 1.65	22-16	NH 11 NH 32 NA 10 NA 3 N10 11 N3 11	赤	1,000 (100×10)
TMEX TC-1.25-11S	1.5									
TMEX TC-1.25-16	1.9	16.0	27.5	10.0	4.5	1.04 ∩ 2.63	16-14	NH 12 NH 32 NA 10 NA 3 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)
TMEX TC-1.25-16S	1.5									
TMEX TC-1.25-20	1.9	20.0	31.5	14.0	6.8	2.63 ∩ 6.64	12-10	NH 13 NA 10 NA 3 N10 13 N3 13	黄	100
TMEX TC-1.25-20S	1.5									
TMEX TC-2-11	1.9	11.0	23.0	10.0	4.5	1.04 ∩ 2.63	16-14	NH 12 NH 32 NA 10 NA 3 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)
TMEX TC-2-11S	1.5									
TMEX TC-2-16	1.9	16.0	27.5	10.0	4.5	1.04 ∩ 2.63	16-14	NH 12 NH 32 NA 10 NA 3 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)
TMEX TC-2-16S	1.5									
TMEX TC-2-20	1.9	20.0	31.5	14.0	6.8	2.63 ∩ 6.64	12-10	NH 13 NA 10 NA 3 N10 13 N3 13	黄	100
TMEX TC-2-20S	1.5									
TMEX TC-5.5-11	2.7	11.0	28.5	14.0	6.8	2.63 ∩ 6.64	12-10	NH 13 NA 10 NA 3 N10 13 N3 13	黄	100

注1) TMEX端子は標準色以外に透明色がございます。

銅線用

環境配慮形 絶縁被覆付ブレード端子 (BT形)

■TMEX BT形

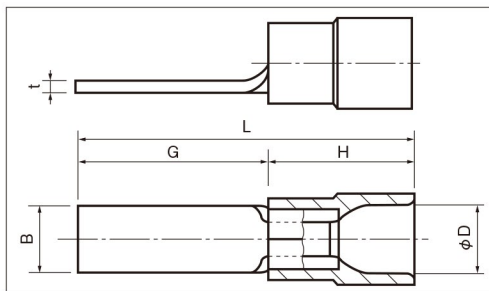

品番	各部の寸法 mm					電線適合範囲		適用工具		標準色	包装個数
	B	t	L	G	H	φD	燃線mm ²	AWG	手動工具 本体 ヘッド		
TMEX BT-1.25-9-1	2.2	0.75	19.0	9.0	10.0	4.1	0.3 ∩ 1.65	22-16	NH 11 NH 32 NA 10 NA 3 N10 11 N3 11	赤	1,000 (100×10)
TMEX BT-1.25-9	2.8		19.1	9.1							
TMEX BT-1.25-10-1	2.2		20.5	10.5							
TMEX BT-1.25-10	3.4		20.3	10.3							
TMEX BT-1.25-11	3.0		21.2	11.2							
TMEX BT-1.25-14			24.6	14.6							
TMEX BT-1.25-18	2.2	28.5	18.5	10.0	4.5	1.04 ∩ 2.63	16-14	NH 12 NH 32 NA 10 NA 3 N10 12 N3 12	青	1,000 (100×10)	
TMEX BT-2-9-1	2.2	19.0	9.0								
TMEX BT-2-9	2.8	19.1	9.1								
TMEX BT-2-13	4.6	23.0	13.0								
TMEX BT-2-18	2.2	28.5	18.5								
TMEX BT-5.5-10	2.8	24.0	10.0								14.0
TMEX BT-5.5-13	4.5	27.0	13.0								
TMEX BT-5.5-18		32.0	18.0								

注1) TMEX端子は標準色以外に透明色がございます。